


GRANUBLOW 033

GRANUBLOW jest idealnym materiałem izolacyjnym do modernizacji izolacji w murze dwuwarstwowym poprzez profesjonalne wdmuchiwanie go w warstwę pustki.

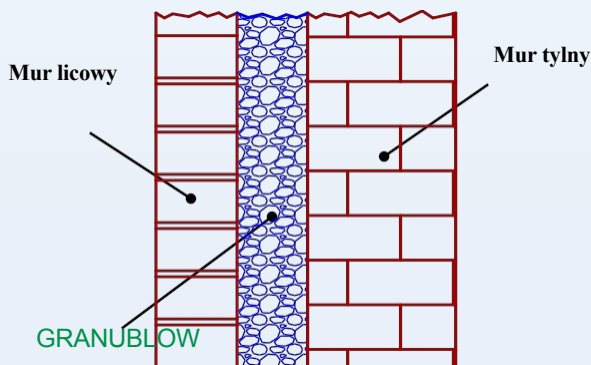

ZALETY

- Bezspoinowa warstwa izolacyjna o dowolnej grubości
- Bezpyłowy i bezodpadowy
- Izolację można doposażyć, aby zaoszczędzić czas i pieniądze
- Proste rozwiązanie dla trudnych warunków strukturalnych, doskonałe właściwości przepływu
- Bezproblemowo dostosowuje się do niekształtnych instalacji
- **GRANUBLOW** jest hydrofobowy i zapewnia suchą warstwę izolacyjną nawet w ulewnym deszczu i przy mokrej powłoce zewnętrznej.
- odporny na gnicie
- wolne od CFC i HCFC

DANE PRODUKTU

Skład:	Granulat pianki polistyrenowej (EPS)
Wartość znamionowa przewodności cieplnej:	$\lambda = 0,033 \text{ W/m K}$
Kolor:	srebrno-szary
Gęstość nasypowa:	ok. 20 kg/m^3
Wielkość ziarna:	średnica maks. 6 mm
Klasa pożarowa:	B2
Ogólna aprobatą techniczną:	Z-23.12-1780
Wymiar osiadania w zagłębieniu:	$\leq 5\%$
Opakowanie dostawy:	200 litrowe worki PE / 12 szt. na palecie jednostronnej

PRZETWARZANIE

Materiał **GRANUBLOW** może być instalowany wyłącznie przez licencjonowane firmy specjalistyczne. Materiał

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przygotowania wdmuchiwania dla **GRANUBLOW**.

01.2016

WWW.ISOCELL.AT INFO- TEL.: +43 (0) 6216 / 4108